



Gaasfrastering type RBM

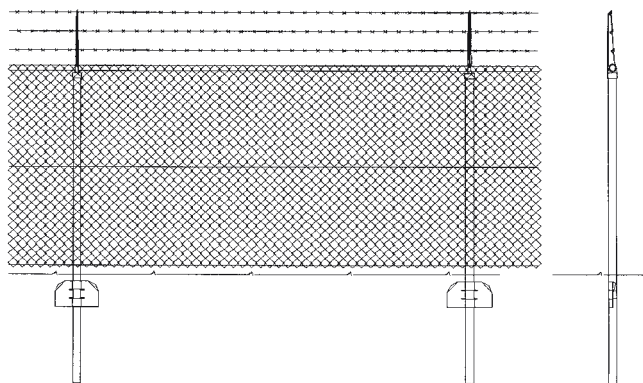

RBM verzinkt	RBM gecoat	RBM alum.	Gaashoogte in cm	Totale hoogte afrastering in cm	Diameter Staander in mm	Diameter bovenbuis in mm	Aantal spandraden	Aantal puntdraden	Bodemverankering
102	102	102	100	125	60	41,5	2	2	optioneel
127	127	127	125	150	60	41,5	2	2	
153	153	153	150	200	60	41,5	2	3	
203	203	203	200	250	60	41,5	2	3	

Gaasfrastering type SBM

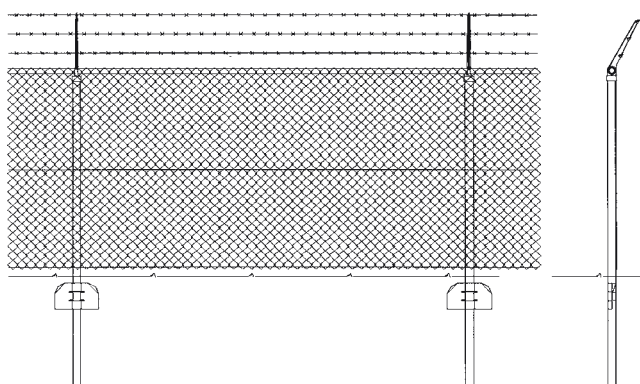

SBM verzinkt	SBM gecoat	SBM alum.	Gaashoogte in cm	Totale hoogte afrastering in cm	Diameter Staander in mm	Diameter bovenbuis in mm	Aantal spandraden	Aantal puntdraden	Bodemverankering
102	102	102	100	125	60	41,5	2	2	optioneel
127	127	127	125	150	60	41,5	2	2	
153	153	153	150	200	60	41,5	2	3	
203	203	203	200	250	60	41,5	2	3	

Overige specificaties:

Gaas	Geplastificeerd harmonicagaas. Standaard maaswijdte 50 mm met een draaddikte van 3,0 mm. Kleur donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart.
Staanders	Hart op hart 300 cm. Standaard thermisch verzinkt. Volgens NEN 1275.
Bovenbuis	Standaard thermisch verzinkt. Volgens NEN 1275.
Spandraad	Geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm. Kleur donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart.
Puntdraad	Geplastificeerd staaldraad, dubbelgedraaid. Kleur donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart.
Bodemverankering	De staanders worden ca. 80 cm in de ongeroerde grond geheid. Voor extra stabiliteit kan een schetsplaat worden toegepast (optioneel).
Coating	Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.
Wijzigingen voorbehouden.	